

A.2 最高投标限价封面

叶集锦绣城二期桩基检测施工 工程

最高投标限价

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2021年09月17日



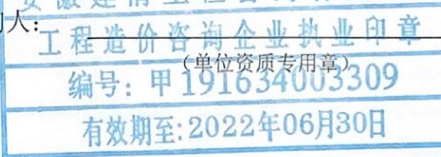
B.2 最高投标限价扉页

叶集锦绣城二期桩基检测施工 工程

最高投标限价


最高投标限价（小写）： 194204.96
（大写）： 壹拾玖万肆仟贰佰零肆元玖角陆分


招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____


法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____


复 核 人： _____


编 制 时 间： 2021年09月17日

复 核 时 间： 2021年09月17日

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：叶集锦绣城二期桩基检测施工

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	WB 041107003001	施工排水	1、名称：池塘排水 2、排水方式：电动单级离心清水泵 3、包含：机械台班和人工看护等费用 4、其它：工程量为暂定量，以现场实际工程量为准	m3	1058.000	4.29	4538.82	1777.44	1206.12	
2	040101005001	挖淤泥、流砂	1、名称：挖淤泥 2、内容：池塘淤泥清除 3、其它：工程量为暂定量，以现场实际工程量为准	m3	211.600	8.68	1836.69	313.17	1085.51	
3	040101001001	挖一般土方	1、名称：挖一般土方 2、内容：场地高差较大处土方挖方 3、其它：工程量为暂定量，以现场实际工程量为准	m3	466.400	2.97	1385.21	116.60	951.46	
4	040103001001	回填方	1、名称：回填方 2、内容：对场地洼地回填夯实 3、其它：工程量为暂定量，以现场实际工程量为准	m3	466.400	12.43	5797.35	3264.80	746.24	
5	010101001001	场地清表、平整	1、名称：场地清表、平整 2、部位：施工便道 3、其它：工程量为暂定量，以现场实际工程量为准	m2	1166.000	0.80	932.80	93.28	617.98	
6	040202011001	铺施工便道	1、名称：铺施工便道 2、石料规格：碎石 3、厚度：30cm 4、其它：工程量为暂定量，以现场实际工程量为准	m2	1166.000	100.03	116634.98	1014.42	2845.04	



